




ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA KOLORYSTYKA:


- Barwa podstawowa elewacji malowana farbą silikatową o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności i hydrofobowości, światłotrwała, odporna na alkalia - kolor piaskowy (niepastelowy) - NCS S 1515-Y10R
- Gzymsy, zwieńczenie cokołu i opaski okienne - malowane farbą silikatową o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności i hydrofobowości, światłotrwała, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcień - NCS S 2030-Y10R
- Istniejący cokół kamienny wraz ze zwieńczeniem do renowacji, prace renowacyjne wykonać wg załączono do opracowania projektowego "Programu prac konserwatorskich"
- Papa nawierzchniowa wraz z papą podkładową zastosować zestaw pap NRO do podkładów deskowanych
- Kominy wymurowane z cegły klinkierowej (zastosować kolor i odcień cegły maksymalnie zbliżony do koloru cegły zastosowanej na opaskach okiennych okien piwnic), fuga szara
- Drewniane elementy więźby wystające poza lico elewacji - malowane farbą kryjącą do drewna o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności i hydrofobowości, światłotrwała, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcień, półmat - NCS S 2030-Y10R
- Nowe obróbki blacharskie gzymsów, parapety, rury spustowe D110, rynny D150 z blachy tytan cynk
- Stołarka okienna drewniana w kolorze białym. Okna nawiązujące do historycznego podziału. Szyby w części okien podzielone szprosami wiedeńskimi szer. 26 mm a w części poziomym zdobionym "ślemiem"

wykończenie murka z rolki z cegły klinkierowej z wykończeniem z fugi wodo i mrozoodpornej w kolorze szarym (zastosować kolor i odcień cegły maksymalnie zbliżony do koloru cegły zastosowanej na opaskach okiennych okien piwnic)


PODOKIENNIK TYP D

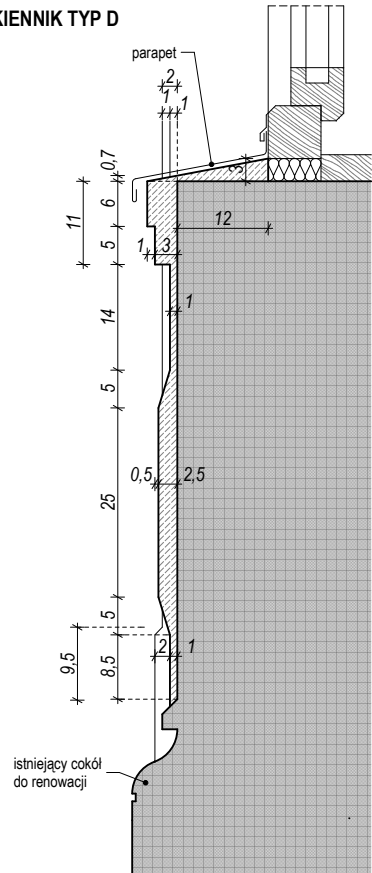


GYMS TYP A




GYMS TYP B



GYMS TYP C

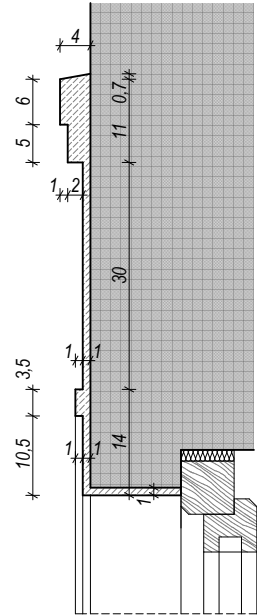

PROFIL OPASKI OKIENNEJ

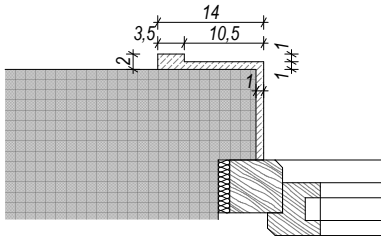

UWAGA:  
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie  
2. Renowację części cokołowej wraz ze zwieńczeniem wykonać wg dołączonego do opracowania projektowego PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH



Dodane nowe profile gzymsu, opasek okiennych należy wykonać z lekkiej ciągninej zaprawy rdzeniowej bezpośrednio na budowie lub wykonana w warsztacie. Gotowe gzymsy mocować na uniwersalną zaprawę klejową i zbrojącą. Wykończenie w/w elementów zatarte na gładko.

ELEWACJA PÓŁNOCNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**Bartosz Balejko**  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:  
Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO  
WIELORODZINNEGO  
DAWNEGO "DOMU BRAC'TWA STRZELECKIEGO"

temat:  
ul. Dawska 49, 78-300 Świdwin,  
dz.nr 195/6, obręb 012 Świdwin  
adres inwestycji:  
Gmina Miejska Świdwin  
Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin  
inwestor:  
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010  
projektant:  
mgr inż.arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007  
sprawdził:

ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA - kolorystyka  
rys.

architektura  
branża:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO  
BUDOWLANY  
faza:  
1:100  
skala:

Szczecin, 12.2024  
data:

A12  
nr rys.