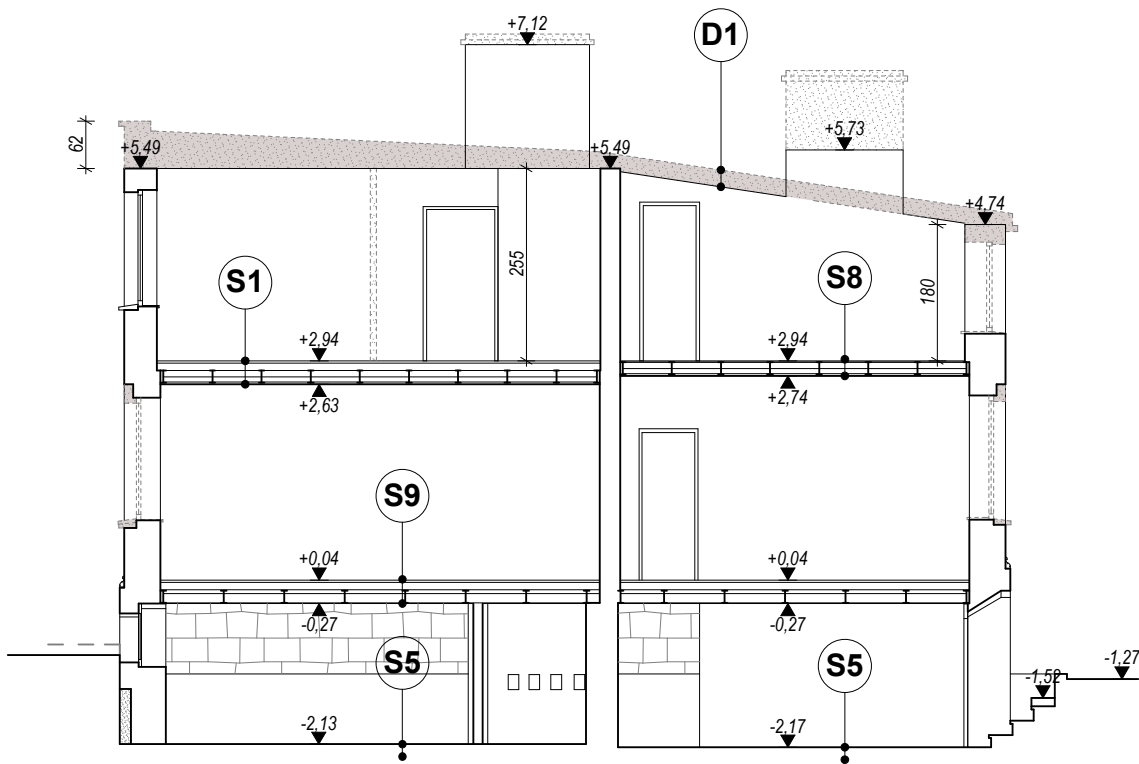
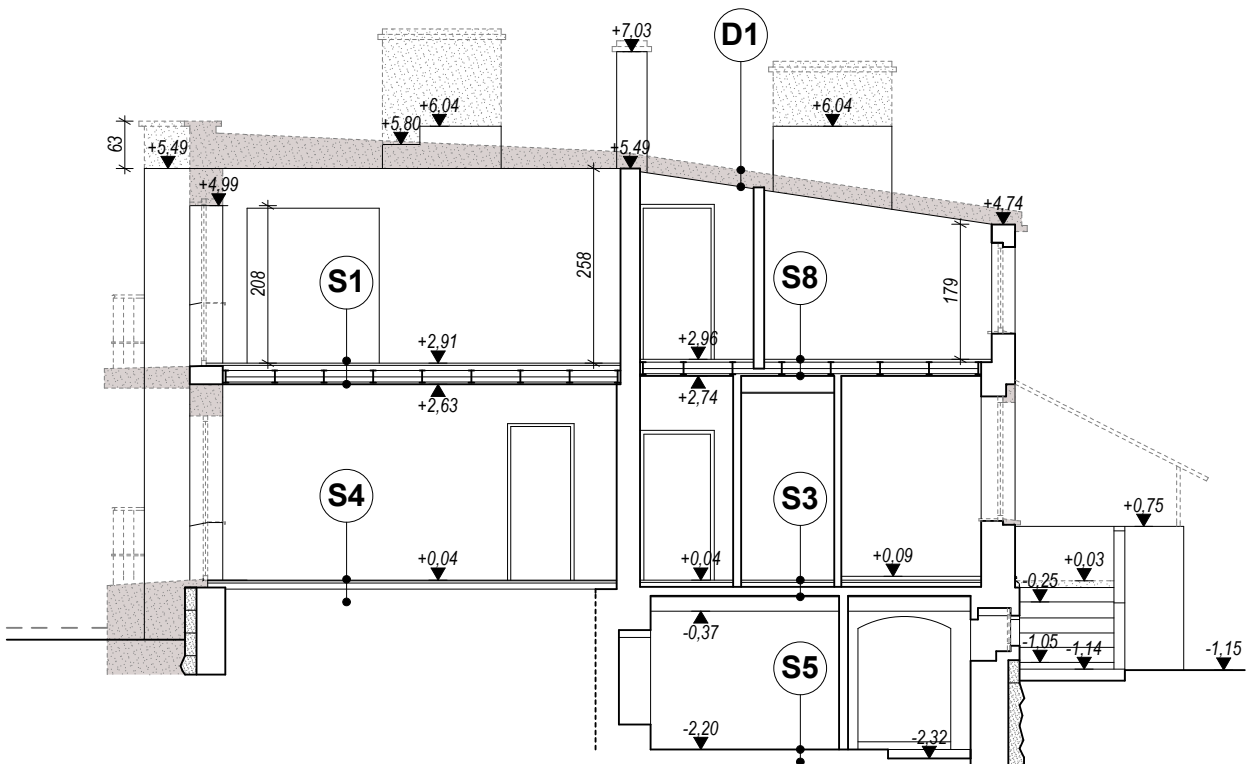


ZAKRES ROZBIÓREK PRZEKRÓJ C-C i D-D SKALA 1:100



PRZEKRÓJ D-D





PRZEKRÓJ C-C

UKŁAD WARSTW :

- D1 - DACH**
- papa
14,0 - wylewka betonowa
6,5 - cegła dziurawka układana pomiędzy kształtownikami dwuteowymi 160 co 75 cm
1,5 - tynk cementowo-wapienny
- S1 - STROP NAD PARTEREM**
- panele podłogowe
3,0 - deski podłogowe
10,0 - legary drewniane 10x10 cm co 80 cm
8,0 - warstwa izolacyjna mieszanka gruzu, wapna sieczki i trocin
6,5 - cegła dziurawka układana pomiędzy kształtownikami dwuteowymi 160 co 65 cm
1,5 - tynk cementowo-wapienny
- S3 - STROP NAD PIWNICĄ**
- panele podłogowe
3,0 - deski podłogowe
9,0 - legary drewniane 9x9 cm co około 110 cm
12,0 - strop klaina łukowy z kształtownikami dwuteowymi 120 co 90/110 cm
1,5 - tynk cementowo-wapienny
- S4 - POSADZKA NA GRUNCIE - PARTER**
- panele podłogowe
3,0 - deski podłogowe
8,0 - legary drewniane 8x8 cm co 90 cm
- warstwa izolacyjna mieszanka gruzu, wapna sieczki i trocin

- S5 - POSADZKA NA GRUNCIE - PIWNICA**
12,0 - wylewka betonowa
- grunt rodzimy
- S8 - STROP NAD PARTEREM**
- panele podłogowe
3,0 - deski podłogowe
8,0 - warstwa izolacyjna mieszanka gruzu, wapna sieczki i trocin
6,5 - cegła dziurawka układana pomiędzy kształtownikami dwuteowymi 160 co 65 cm
1,5 - tynk cementowo-wapienny
- S9 - STROP NAD PIWNICĄ**
- wykładzina PCV
3,0 - deski podłogowe
10,0 - legary drewniane 10x10 cm co około 110 cm
12,0 - strop klaina z kształtownikami dwuteowymi 160 co 80 cm
1,5 - tynk cementowo-wapienny

LEGENDA:

-  Elementy budynku do wyburzenia lub demontażu
-  Istniejące elementy budynku do zachowania

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA <u>Bartosz Balejko</u> ul. Różana 6, 78-300 Świdwin NIP 672-168-25-82 Regon 331349321 tel.: +48 501 059 462 mail: bartekbalejko@o2.pl</p> <p>jednostka projektowa:</p> <p>UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.</p>	<p>PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DAWNEGO "DOMU BRAC'TWA STRZELECKIEGO" temat: ul. Dawska 49, 78-300 Świdwin, dz.nr 195/6, obręb 012 Świdwin adres inwestycji: Gmina Miejska Świdwin Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin inwestor: mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010 projektant: mgr inż.arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007 sprawdził: PRZEKRÓJ C-C i D-D - zakres rozbiórek rys.</p>	<p>architektura branża: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY faza: 1:100 skala: Szczecin, 12.2024 data: A8 nr rys.</p>
---	--	--