

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ SKALA 1:100

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ:

KROKWIE 8x18 cm

K1 - dł. 665 cm	- 13 szt.
K2 - dł. 675 cm	- 23 szt.
K3 - dł. 355 cm	- 4 szt.
K4 - dł. 225 cm	- 4 szt.
K5 - dł. 130 cm	- 2 szt.
K6 - dł. 345 cm	- 10 szt.
K7 - dł. 280 cm	- 2 szt.
K8 - dł. 200 cm	- 2 szt.
K9 - dł. 110 cm	- 2 szt.
K10 - dł. 360 cm	- 10 szt.
K11 - dł. 290 cm	- 2 szt.
K12 - dł. 210 cm	- 2 szt.
K13 - dł. 130 cm	- 2 szt.

do podanych dł. wliczono zapas około 15 cm

PLATWIE 14x22 cm

P1 - dł. 1881 cm	- 2 szt.
------------------	----------

BELKI WSPORCZE 14x22 cm

P2 - dł. 300 cm	- 1 szt.
-----------------	----------

JĘTKI 8x18 cm

J1 - dł. 630 cm	- 13 szt.
J2 - dł. 255 cm	- 2 szt.
J3 - dł. 330 cm	- 2 szt.

do podanych dł. wliczono zapas około 5 cm

MURŁATA 14x14 cm

M - dł. 40,50 mb
------------------

WYMIANY 8x18 cm

W - dł. 10,00 mb
------------------

BELKI KOSZOWE 12x18 cm

B1 - dł. 460 cm	- 2 szt.
B2 - dł. 450 cm	- 2 szt.

do podanych dł. wliczono zapas około 15 cm

KALENICE 14x18 cm

KL1 - dł. 700 cm	- 1 szt.
KL2 - dł. 670 cm	- 1 szt.

SŁUPKI 14x14 cm

S1 - dł. 57 cm	- 1 szt.
S2 - dł. 79 cm	- 2 szt.
S3 - dł. 63 cm	- 1 szt.
S4 - dł. 420 cm	- 1 szt.
S4 - dł. 335 cm	- 3 szt.

MIECZE 14x14 cm

M1 - dł. 100 cm	- 10 szt.
-----------------	-----------

POWIERZCHNIA DESEK POD PAPE NA DACHU


DESKI gr. 2,2 cm

Powierzchnia deskowania dachu 252,28 m<sup>2</sup>

ZESTAWIENIE NIE UWGLĘDNI ELEMENTÓW  
OZDOBNYCH W POSTACI MIECZY, WIESZAKÓW I JĘTEK  
ZAPROJEKTOWANYCH NA SZCZYTACH  
BUDYNKU ORAZ SZCZYTACH LUKARN

— ŻELBETOWE WIEŃCE

+6,29 GÓRNA RZĘDNA PROJEKTOWANYCH  
ŻELBETOWE WIEŃCÓW

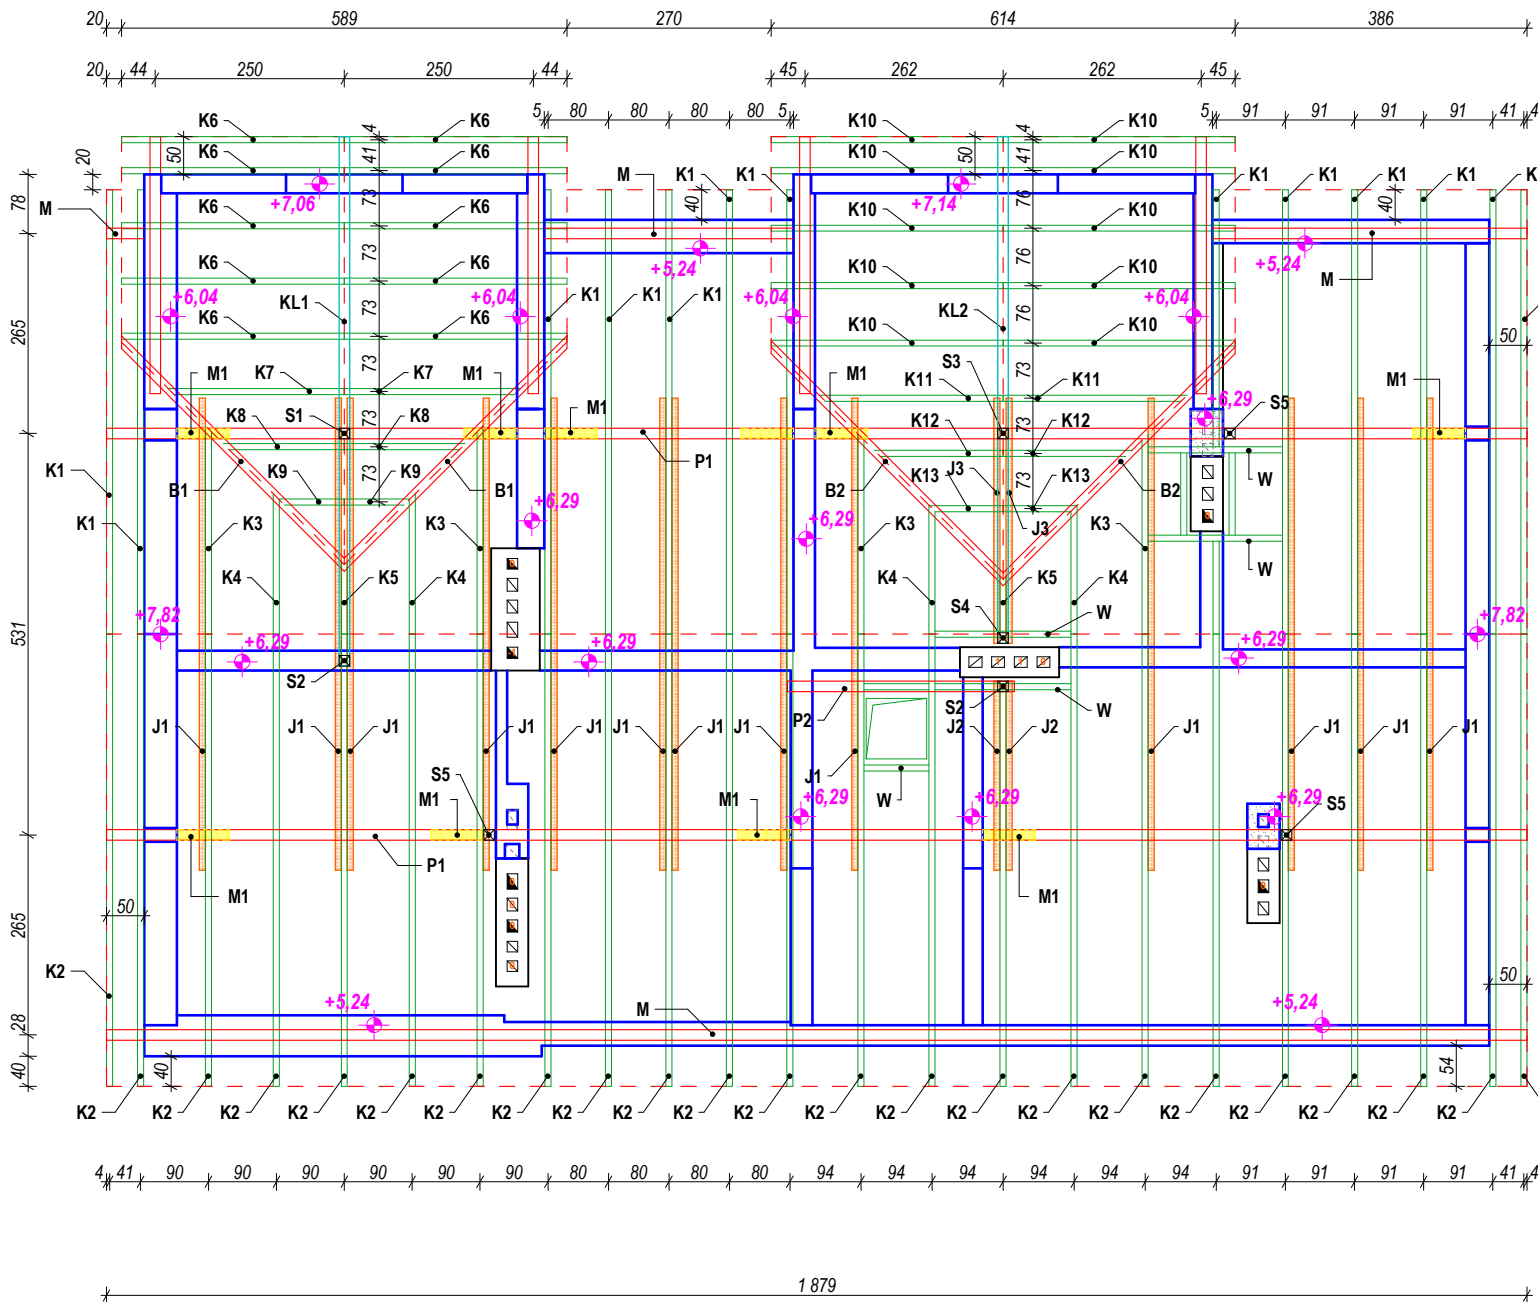

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnować przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo
3. Wszystkie elementy zabezpieczyć do NRO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne  
formy wykorzystania projektu bez zgody  
autorów będą naruszeniem  
przepisów wynikających z Ustawy z dnia  
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO  
WIELORODZINNEGO  
DAWNEGO "DOMU BRAC'TWA STRZELECKIEGO"

temat:  
ul. Dawska 49, 78-300 Świdwin,  
dz.nr 195/6, obręb 012 Świdwin  
adres inwestycji:

Gmina Miejska Świdwin  
Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin

inwestor:  
mgr inż. arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:  
mgr inż. arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007

sprawił:  
rys.

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

rys.

architektura

branża:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO  
BUDOWLANY  
faza:

1:100

skala:

Szczecin, 12.2024  
data:

A4

nr rys.