



ZAKRES ROZBIÓREK PRZEKRÓJ A-A i B-B SKALA 1:100

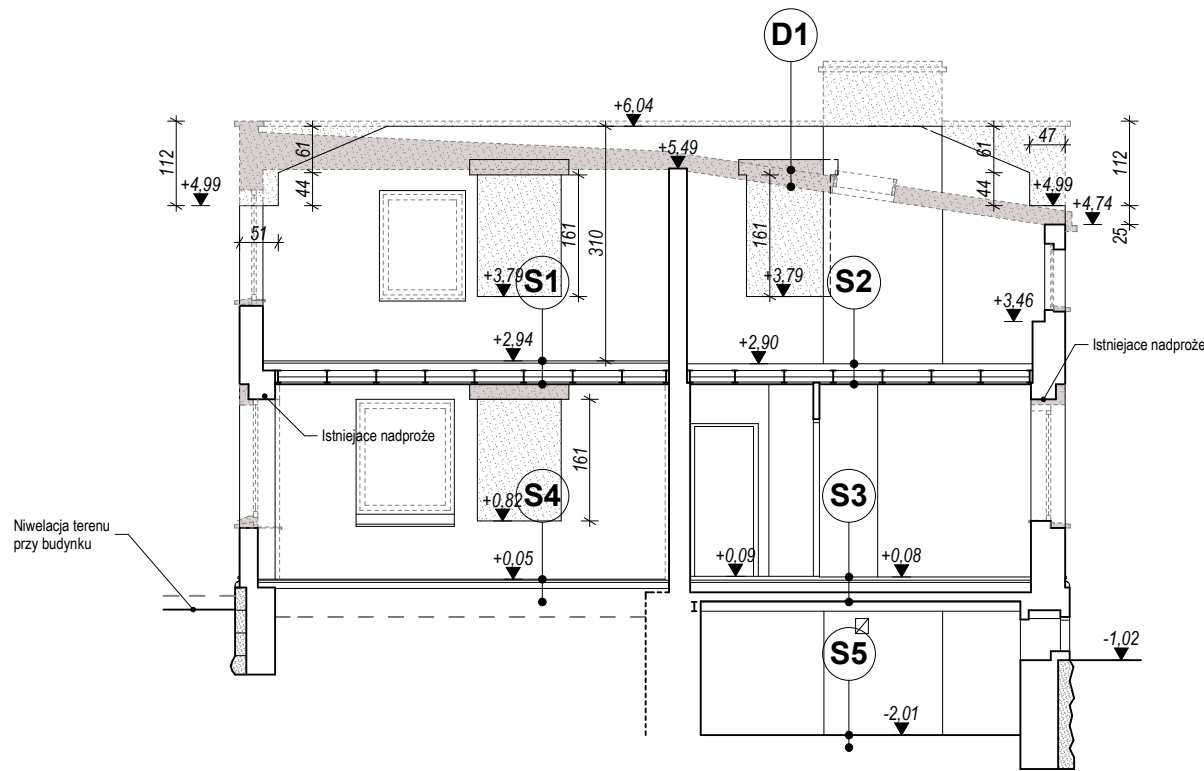

PRZEKRÓJ A-A

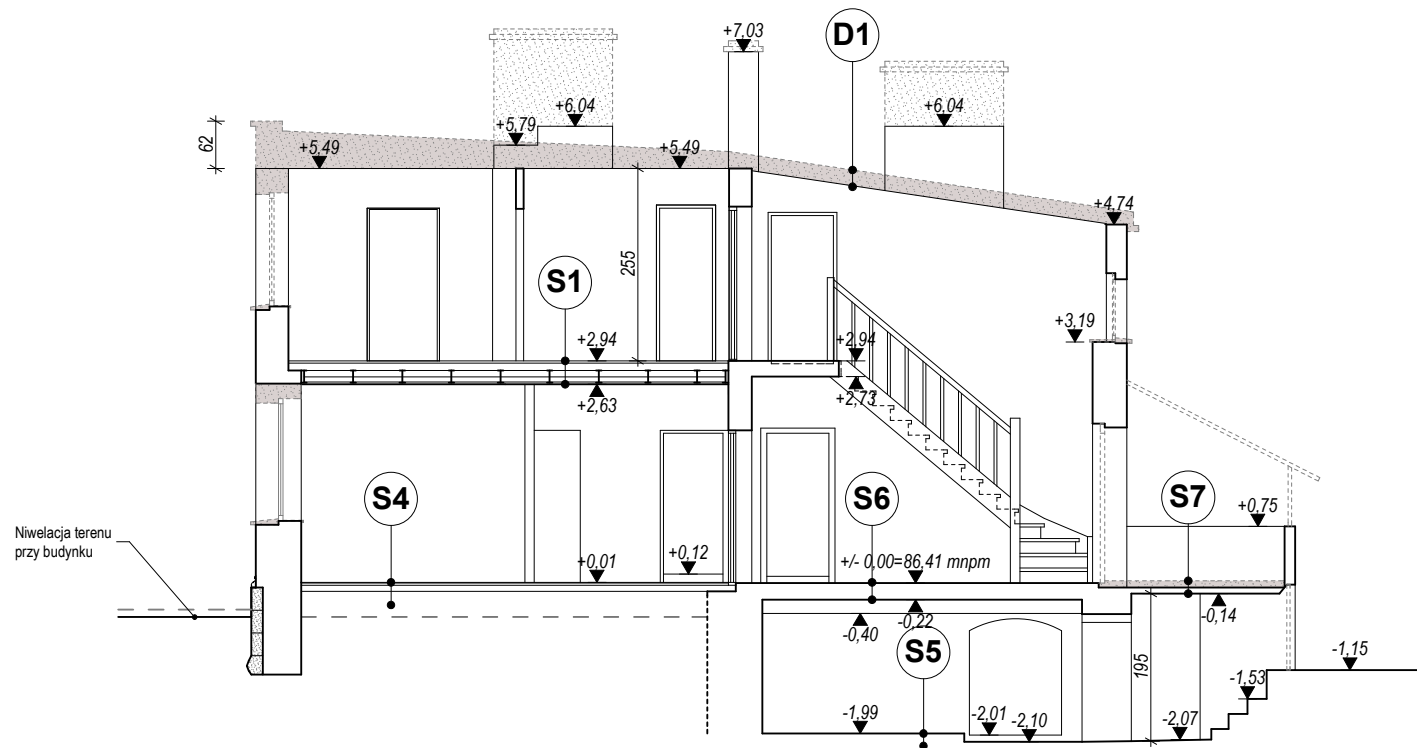

PRZEKRÓJ B-B

UKŁAD WARSTW :

D1 - DACH

- papa
- 14,0 - wylewka betonowa
- 6,5 - cegła dziurawka układana pomiędzy kształtownikami dwuteowymi 160 co 75 cm
- 1,5 - tynk cementowo-wapienny

S1 - STROP NAD PARTEREM

- panele podłogowe
- 3,0 - deski podłogowe
- 10,0 - legary drewniane 10x10 cm co 80 cm
- 8,0 - warstwa izolacyjna mieszanka gruzu, wapna sieczki i trocin
- 6,5 - cegła dziurawka układana pomiędzy kształtownikami dwuteowymi 160 co 65 cm
- 1,5 - tynk cementowo-wapienny

S2 - STROP NAD PARTEREM - POM. STRYCHU

- 9,0 - wylewka betonowa
- 8,0 - warstwa izolacyjna mieszanka gruzu, wapna sieczki i trocin
- 6,5 - cegła dziurawka układana pomiędzy kształtownikami dwuteowymi 160 co 65 cm
- 1,5 - tynk cementowo-wapienny

S3 - STROP NAD PIWNICĄ

- panele podłogowe
- 3,0 - deski podłogowe
- 9,0 - legary drewniane 9x9 cm co około 110 cm
- 12,0 - strop klaina łukowy z kształtownikami dwuteowymi 120 co 90/110 cm
- 1,5 - tynk cementowo-wapienny

S4 - POSADZKA NA GRUNCIE - PARTER

- panele podłogowe
- 3,0 - deski podłogowe
- 8,0 - legary drewniane 8x8 cm co 90 cm
- warstwa izolacyjna mieszanka gruzu, wapna sieczki i trocin

S5 - POSADZKA NA GRUNCIE - PIWNICA

- 12,0 - wylewka betonowa
- grunt rodzimy

S6 - STROP NAD PIWNICĄ

- 10,0 - wylewka betonowa
- 12,0 - strop łukowy (koleba)
- 1,5 - tynk cementowo-wapienny

S7 - STROP NA GANKU

- 9,0 - wylewka betonowa
- 8,0 - strop żelbetowy
- 1,5 - tynk cementowo-wapienny

LEGENDA:



Elementy budynku do wyburzenia lub demontażu



Istniejące elementy budynku do zachowania

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bartosz Balejko

ul. Różana 6, 78-300 Świdwin
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:
Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
DAWNEGO "DOMU BRAC'TWA STRZELECKIEGO"

temat:
ul. Dawska 49, 78-300 Świdwin,
dz.nr 195/6, obręb 012 Świdwin

adres inwestycji:

Gmina Miejska Świdwin
Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin

inwestor:

mgr inż. arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

mgr inż. arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007

sprawił:

PRZEKRÓJ A-A i B-B - zakres rozbiórki

rys.

architektura

branża:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

faza:

1:100

skala:

Szczecin, 12.2024
data:

A6

nr rys.