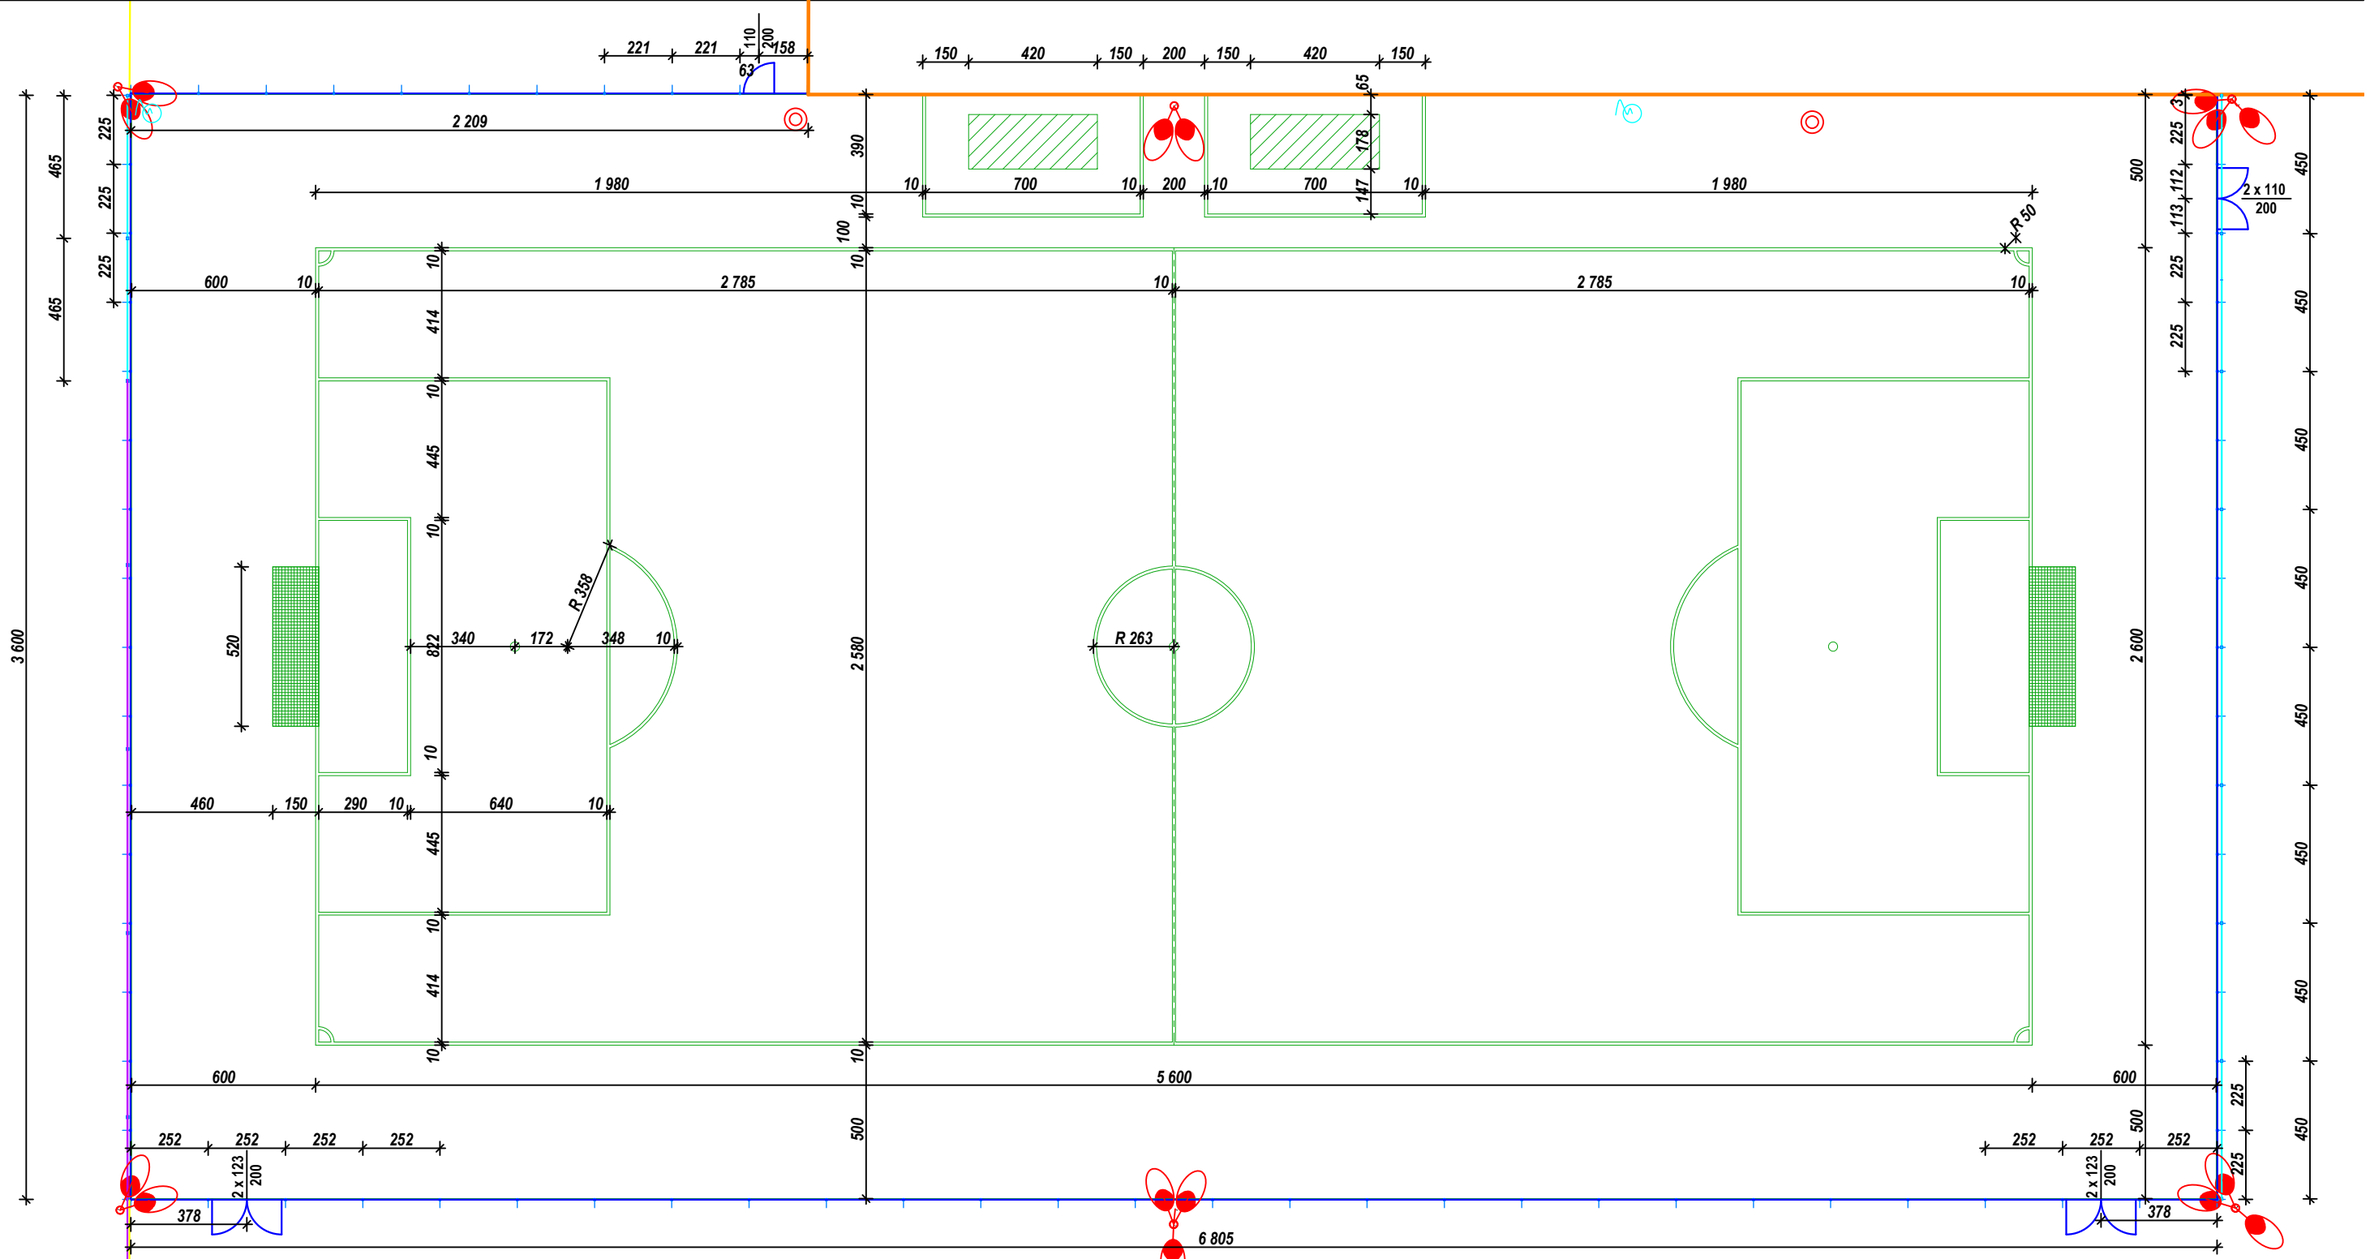

LEGENDA:

PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 4 m
Z SIATKI OCYNKOWANEJ PLECIONEJ
POWLEKANEJ PCV W KOLORZE ZIELONYM
RAL 6005, DRUT SIATKI Ø 3 mm.
KONSTRUKCJA SŁUPKÓW SYSTEMOWA
O PROFILACH PROSTKĄTNYCH 5x7 cm
ZWIEŃCZONE GÓRNYM RYGLEM.
ROZSTAW SŁUPKÓW 2,21 / 2,25 / 2,52 m

PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY
WYS. 6 m. SŁUPY O PROFILU 8x8 cm,
WYPEŁNIENIE POMIĘDZY SŁUPAMI
Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ O GR. 2,3 -3 mm
ROZPIĘTEJ I NAPRĘŻONEJ NA POZIOMYCH
LINKACH

ISTNIEJĄCE PIŁKOCHWYTY DO ZACHOWANIA,
SŁUPY DO ODMALOWANIA W KOLORZE RAL
6005, POMIĘDZY SŁUPAMI NALEŻY DAĆ NOWE
WYPEŁNIENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
O GR. 2,3 -3 mm ROZPIĘTEJ I NAPRĘŻONEJ NA
POZIOMYCH LINKACH

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
WYS. 1,9 m DO ZACHOWANIA

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE WYS. 4 m
DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE WIATY STADIONOWE
NA 8 OSÓB O WYMIARACH 4,2 x 1,78 m KRYTE
TYŁ I BOKI POLIWĘGLANEM LITYM,
BEZBARWNYM gr. 3 mm
BOKI WIATY O PROFILU np. W4 FIRMY "OMEGA
PARTNER" LUB PODOBNE. KONSTRUKCJA
STALOWA, CYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5010.
SIEDZISKA O WYS. OPARCIA 25 cm W KOLORZE
NIEBIESKIM RAL 5010

PROJEKTOWANE BRAMKI
5x2 m, gł. 1,5 m

ISTNIEJĄCE LAMPY, NA WYS. DO 2 m
ZABEZPIECZYĆ OSŁONĄ
PRZECIWZDERZENIOWĄ DO
ZASTOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ W
KOLORZE RAL 5010

PROJEKTOWANE SŁUPY I OPRAWY
OŚWIETLENIOWE
SŁUP NA TERENIE BOISKA NA WYS.
DO 2 m ZABEZPIECZYĆ OSŁONĄ
PRZECIWZDERZENIOWĄ DO
ZASTOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ W
KOLORZE RAL 5010

PODZIEMNY ZAWÓR CZERPALNY
DO PODŁĄCZENIA WÓZKA NAWADNIAJĄCEGO

UWAGA:
1. SŁUPKI PROJEKTOWANEGO
   OGRODZENIA ORAZ PIŁKOCHWYTÓW OD
   GÓRY ZAMKNIĘTE PLASTIKOWĄ
   NAKŁADKĄ. SŁUPKI I RYGLE
   CYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE
   PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005.
2. SIATKI OGRDZEŃ I PIŁKOCHWYTÓW MOCOWAĆ
   OD STRONY BOISKA
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartosz Balejko
ul.Różana 6, 78-300 Świdwin
NIP 672-168-25-82
Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT BOISKA PIŁKARSKIEGO TRENINGOWEGO
temat:

Świdwin ul. Sportowa,
dz.nr 45/1 i 45/2, obręb 012 Świdwin
adres inwestycji:

Gmina Miejska Świdwin
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin
inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010
projektant:

RZUT BOISKA
rys.

architektura
branża:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
faza:

1:200
skala:

Szczecin, 04.2024
data:

3
nr rys.